



Pool Office
Innovative Pool Systems

ÜRÜN KATALOĞU
2026-2027

2026-2027 FİYAT KATALOĞUMUZU SİZLERE SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ. BU KATALOG, YÜZME HAVUZU KONFOR VE GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ALANINDA SÜREKLİ GELİŞME VE YENİLİK YAPMA TAAHHÜDÜMÜZÜN BİR YANSIMASIDIR.

HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA TEMEL AMACIMIZ KALİTELİ, DAYANIKLI VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER SUNMAK.

PROJELERİNİZİ DESTEKLEME KONUSUNDA KARARLIYIZ; PERFORMANS, GÜVENİLİRLİK VE ESTETİĞİ BİR ARAYA GETİREN GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE YANINIZDA OLACAĞIZ.

GERÇEK ORTAKLAR OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ. SADAKATİNİZ VE GÜVENİNİZ, HER YIL İLERLEMEMİZE OLANAK SAĞLIYOR VE PROJELERİNİZİ BÜYÜTMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.

WE ARE PLEASED TO PRESENT TO YOU OUR 2026-2027 PRICE CATALOG. THIS CATALOG REFLECTS OUR COMMITMENT TO CONTINUOUS DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE FIELD OF SWIMMING POOL COMFORT AND SAFETY PRODUCTS.

AS EVERY YEAR, OUR MAIN OBJECTIVE THIS YEAR AS WELL IS TO PROVIDE HIGH-QUALITY, DURABLE, AND SAFE SOLUTIONS.

WE ARE DETERMINED TO SUPPORT YOUR PROJECTS, STANDING BY YOUR SIDE WITH A WIDE RANGE OF PRODUCTS THAT COMBINE PERFORMANCE, RELIABILITY, AND AESTHETICS.

WE WOULD LIKE TO EXTEND OUR SINCERE GRATITUDE TO OUR VALUED CUSTOMERS, WHOM WE CONSIDER TRUE PARTNERS. YOUR LOYALTY AND TRUST ENABLE US TO PROGRESS EACH YEAR, AND WE LOOK FORWARD WITH GREAT ENTHUSIASM TO CONTINUING TO WORK TOGETHER TO GROW YOUR PROJECTS.

**BİZİMLE İLETİŞİMDE
KALIN!**



0212 706 44 14



info@pooloffice.com.tr

www.pooloffice.com.tr

Whatsapp İletişim

+90 530 240 49 60

SOSYAL MEDYA



/pooloffice



HER DAİM YANINIZDA





Pool Office
Innovative Pool Systems

**TÜRKİYE’NİN YENİLİKÇİ
HAVUZ ÇÖZÜMLERİ LİDERİ**

2026 YENİ ÜRÜNLER



Aluminyum Barlı Membran Örtü

Pool Office, bilindiği üzere Türkiye’de havuz kapama çözümlerinde açık ara sektör lideridir. Yenilikçi yaklaşımımızla artık alüminyum barlı havuz örtülerini de kendi tesislerimizde üretiyoruz. Güçlendirilmiş alüminyum barlar ve yüksek dayanımlı PVC kumaşın birleşimiyle üretilen bu sistem, manuel kullanım pratikliğiyle havuzunuzu kirlenmeye karşı korur.



Manuel Rulo Tipi Panjur - Maldives

Havuz güvenliğinde pratik ve ekonomik bir adım! Pool Office olarak ürün gamımıza eklediğimiz manuel rulo panjur seçeneğiyle, hem bütçenizi koruyor hem de şıklıktan ödün vermiyoruz. Kurulumu kolay, kullanımı ergonomik olan bu yeni modelimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Bank Tipinde Şelale Opsiyonu

Havuzunuzda sadece güvenliği değil, huzuru da hissedin. Yeni şelale opsiyonlu bank tipi panjurumuzla, mekanik bir çözümü estetik bir sanat eserine dönüştürüyoruz. Suyun dinlendirici sesi ve şık tasarımıyla bahçenizin atmosferini değiştirmeye hazır mısınız?

2026 YENİ ÜRÜNLER



Bank Tipinde Şezlong Opsiyonu

Havuz başında konforun sınırlarını yeniden tanımlıyoruz. Şezlong entegreli bank tipi panjurumuz, havuzunuzu korurken aynı zamanda size şık bir güneşlenme alanı sunuyor. Panjur mekanizmasını estetik bir dinlenme noktasına dönüştüren bu inovatif tasarım, Pool Office kalitesiyle havuz keyfinizi ikiye katlıyor.



Laghetto Zemin Üstü Havuzları

İtalyan estetiğini suyun ferahlığıyla buluşturan Piscine Laghetto, bir havuzdan çok modern bir mobilya tasarımı sunarak yaşam alanlarınıza prestij katar. Teraslardan bahçelere kadar her türlü zemine zahmetsizce uygulanabilen modüler yapısı ve şık dış panelleriyle, mekanlarınıza ikonik bir dokunuş sağlar. Dünyaca ünlü bu kaliteye Türkiye’de ulaşmak için yetkili distribütör Pool Office ayrıcalığıyla tanışın



Klereo Vitesli Pompa

Akıllı yatırım, sürdürülebilir ekonomi! Klereo vitesli pompa, vitesli çalışma prensibi sayesinde ihtiyaca göre güç tüketimi yaparak elektrik faturalarınızda ciddi tasarruf sağlar. Hem kurulum maliyetinde hem de uzun vadeli kullanımda ekonomik bir çözüm sunan bu pompa, bütçe dostu performansın yeni adıdır.



İÇİNDEKİLER

OTOMATİK HAVUZ PANJURU

Rulo Tipi Havuz Panjuru - Marquise	10
Manuel Havuz Panjuru - Maldives	12
Açık Bank Tipi Havuz Panjuru	14
Kapalı Bank Tipi Havuz Panjuru	16
Dalgıç Tipi Havuz Panjuru	18
Polikarbon Şeffaf Lameller	20

BARLI HAVUZ ÖRTÜSÜ

Aluminyum Barlı Havuz Örtüsü	26
------------------------------------	----

HAREKETLİ HAVUZ PLATFORMU

Hareketli Havuz Platformu - VERA	30
--	----

TELESKOPIK HAVUZ KAPAMA

Alçak Kapamalar	36
Yüksek Kapamalar	44
Moover Motor	52

HAZIR KALIP SİSTEMİ

Polipropilen Hazır Kalıp Sistemi	56
Signapool İzolasyon	59

FİLTRASYON KABİN VE SETLERİ

MX 75 Filtrasyon Ünitesi	62
Pac Design All in One Kabinleri	63

DEZENFEKSİYON, FİLTRASYON

Dezenfeksiyon Sistemleri	66
Otomasyon Sistemleri	72
Vitesli Pompa	78

ISITMA

Isı pompaları	82
Elektrikli Eşanjörler	88

ZEMİN ÜSTÜ HAVUZLAR

Laghetto	90
----------------	----



OTOMATİK HAVUZ PANJURU

RULO TİPİ HAVUZ PANJURU

MANUEL HAVUZ PANJURU

BANK TİPİ HAVUZ PANJURU

DALGIÇ TİPİ HAVUZ PANJURU

POLİKARBON LAMEL SEÇENEĞİ

RULO TİPİ HAVUZ PANJURU




GENEL ÖZELLİKLER

- + Switch ayarlı motor
- + 24 V DC Motor
- + IP 55 Motor ve Trafo Kutusu
- + Taşmalı ve Skimmerli Havuzlar İçin
- + Ortalama 150 kg / m² taşıma kapasitesi
- + 3 Yıl Motor ve Gövde Garantisi
- + Anti - UV Katkılı Lamel yapısı
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

Toplam Panjur Uzunluğu = Havuz Genişliği + 40 cm

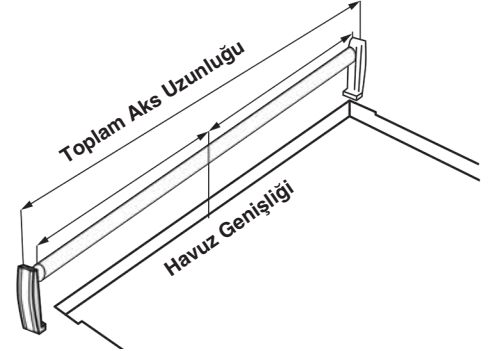

PVC LAMELLER



BEYAZ

BEJ

GRİ

POLİKARBON LAMELLER



ŞEFFAF

ANTRASİT

MAVİ

Not: Polikarbon lamel seçenekleri için fiyat farkı mevcuttur.

MANUEL HAVUZ PANJURU - MALDIVS

YENİ ÜRÜN


GENEL ÖZELLİKLER

- +** Tasarım ve mekaniği birleştiren manuel sarma kolu
- +** Ekonomik, ekolojik ve kurulumu kolay
- +** Basit kullanım için ergonomik bir krank kolu ile donatılmıştır
- +** Modüler yapısı sayesinde istenildiğinde motorlu versiyona dönüştürülebilir

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

Taşıyıcı ayak ölçüsü

75mm




170 mm



Yükseklik 570 x Genişlik 300 mm

Renk Seçenekleri

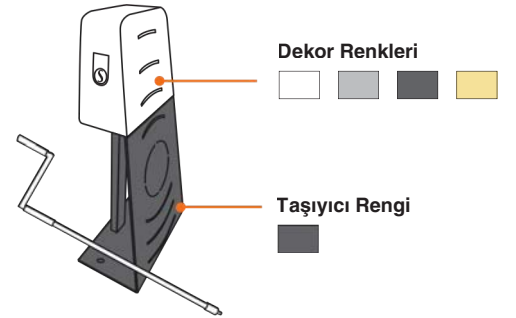

PVC LAMELLER



BEYAZ

BEJ

GRİ

POLİKARBON LAMELLER



ŞEFFAF

ANTRASİT

MAVİ

Not: Polikarbon lamel seçenekleri için fiyat farkı mevcuttur.

AÇIK BANK TİPİ HAVUZ PANJURU



Pool Office
Innovative Pool Systems

GENEL ÖZELLİKLER

- + Switch ayarlı motor
- + 24 V DC Motor
- + IP 55 Motor ve Trafo Kutusu
- + Taşmalı ve Skimmerli Havuzlar İçin
- + Ortalama 150 kg / m² taşıma kapasitesi
- + 3 Yıl Motor ve Gövde Garantisi
- + Anti - UV Katkılı Lamel yapısı
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

BANK RENK SEÇENEKLERİ

RAL 7012

RAL 9010



RAL 7047

RAL 1015

PVC LAMELLER



BEYAZ

BEJ

GRİ

POLİKARBON LAMELLER



ŞEFFAF

ANTRASİT

MAVİ

Not: Polikarbon lamel seçenekleri için fiyat farkı mevcuttur.

KAPALI BANK TİPİ HAVUZ PANJURU



GENEL ÖZELLİKLER

- + Switch ayarlı motor
- + 24 V DC Motor
- + IP 55 Motor ve Trafo Kutusu
- + Taşmalı ve Skimmerli Havuzlar İçin
- + Ortalama 150 kg / m² taşıma kapasitesi
- + 3 Yıl Motor ve Gövde Garantisi
- + Anti - UV Katkılı Lamel yapısı
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

BANK RENK SEÇENEKLERİ

RAL 7012

RAL 9010



RAL 7047

RAL 1015

PVC LAMELLER



BEYAZ

BEJ

GRİ

POLİKARBON LAMELLER



ŞEFFAF

ANTRASİT

MAVİ

Not: Polikarbon lamel seçenekleri için fiyat farkı mevcuttur.

DALGIÇ TİPİ HAVUZ PANJURU



GENEL ÖZELLİKLER

- + Switch ayarlı motor
- + 24 V DC Motor
- + IP 68 Motor ve Trafo Kutusu
- + Taşmalı ve Skimmerli Havuzlar İçin
- + Ortalama 150 kg / m² taşıma kapasitesi
- + 3 Yıl Motor ve Gövde Garantisi
- + Anti - UV Katkılı Lamel yapısı
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

ÖN HAZIRLIK



PVC LAMELLER



BEYAZ

BEJ

GRİ

POLİKARBON LAMELLER




ŞEFFAF

ANTRASİT

MAVİ

Not: Polikarbon lamel seçenekleri için fiyat farkı mevcuttur.

POLİKARBON ŞEFFAF LAMELLER

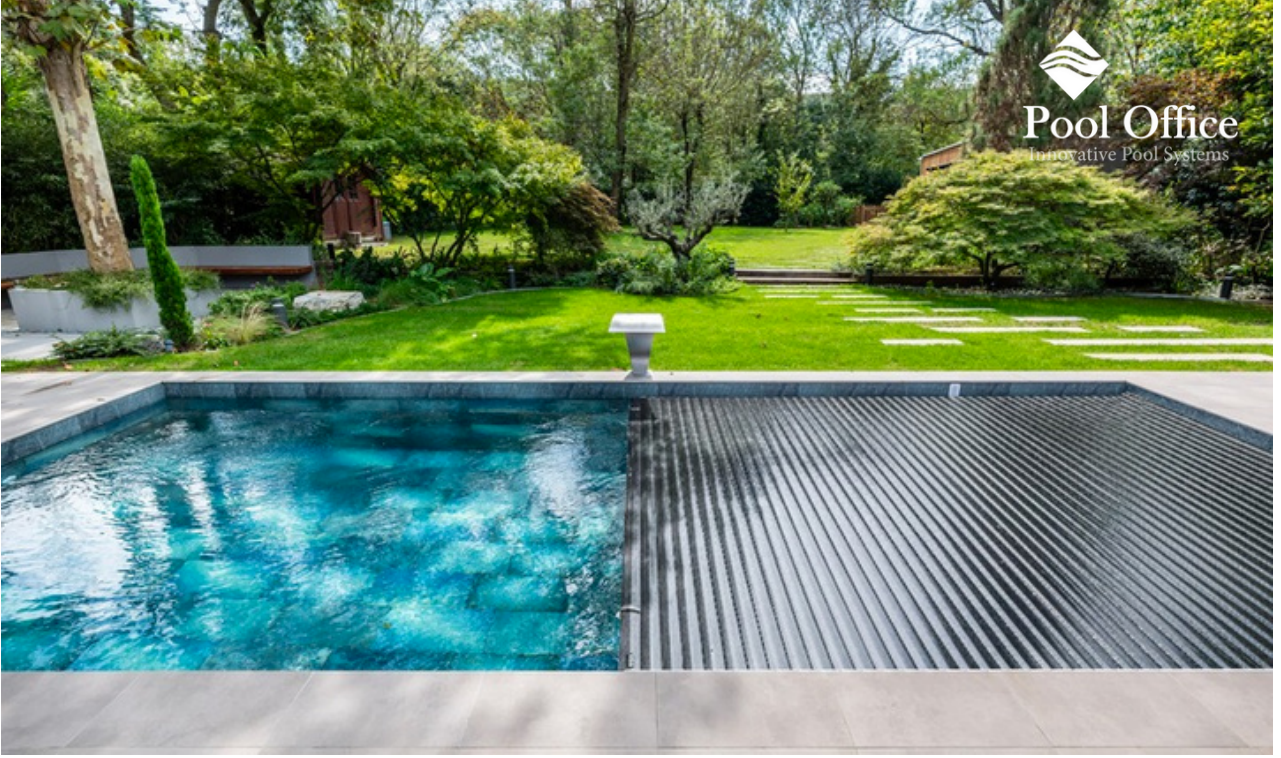

Şeffaf Polikarbon Havuz Panjur Lamelleri: PVC'den Farkı Nedir?

Havuz panjurları için kullanılan polikarbon ve PVC lameller arasındaki temel farklar, panjurun dayanıklılığını, ömrünü, ve havuz suyunun ısıtılmasına olan katkısını doğrudan etkiler. Polikarbon, PVC'ye göre çok daha yüksek darbe direncine sahiptir. Bu, lamellerin dolu, rüzgarla savrulan nesneler veya normal kullanım sırasındaki kazara darbeler gibi dış etkenlere karşı kırılmaya, çatlamaya veya deformasyona karşı çok daha dayanıklı olduğu anlamına gelir.

POLİKARBON LAMELLER

Neredeyse kırılmaz yapısıyla dolu ve darbelere karşı en üst düzey koruma sağlar.

DARBE DAYANIMI

PVC LAMELLER

İlk 10 yıl dayanımı iyidir fakat 10. yıldan itibaren dayanımı zayıflar.

Güneş ışığını suya ileterek havuz suyunun doğal yollarla ısınmasına yardımcı olur.

ISI KAZANIMI

Opak yapısı nedeniyle ısıyı daha çok yalıtır, ancak ısı üretimine katkısı düşüktür.

Gelişmiş UV koruması sayesinde yıllarca sararma, matlaşma ve renk solması olmaz.

UV ÖMRÜ

İlk 10 yıl UV dayanımı yüksektir fakat güneşe maruz kaldıkça sararma ve degrade olma riski vardır.


PVC LAMEL RENK SEÇENEKLERİ



GRİ



BEYAZ

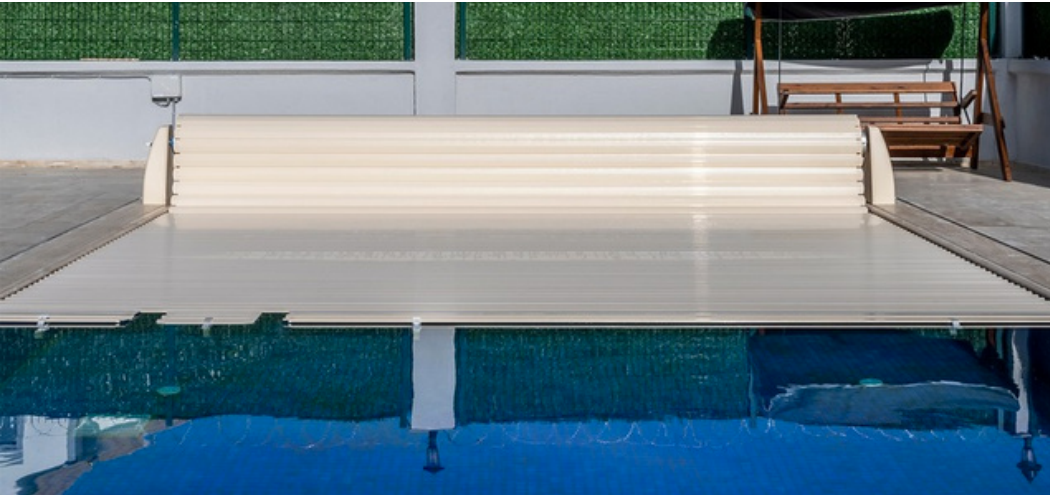

BEJ

POLİKARBON LAMEL RENK SEÇENEKLERİ



YARI ŞEFFAF ANTRASİT



TAM ŞEFFAF



YARI ŞEFFAF MAVİ



PVC MEMBRAN HAVUZ ÖRTÜLERİ

BARLI HAVUZ ÖRTÜSÜ



ALÜMİNYUM BARLI HAVUZ ÖRTÜSÜ

**YENİ ÜRÜN**

GENEL ÖZELLİKLER

- + 580 gr / m² PVC membran
- + Eloksallı alüminyum barlar
- + 3 yıl garanti
- + Maksimum havuz ölçüsü: 5x 10,3
- + 5 yaş altı çocuklar için güvenlik sağlar
- + Anti - UV işlemi
- + 3 dakikadan az açma kapama süresi
- + Paslanmaz çelik kilit tokaları

RENK SEÇENEKLERİ



Bej



Mavi



Yeşil



Gri



Antrasit



Kahverengi

ALÜMİNYUM BARLI HAVUZ ÖRTÜSÜ





HAREKETLİ HAVUZ PLATFORMU

VERA

STRÜKTÜR ÖZELLİKLERİ

VERA




GENEL ÖZELLİKLER


- + %100 Alüminyum Strüktür
- + 316 Paslanmaz Birleşim Elemanları
- + Paslanmaz Teker ve Ray
- + 5 yıl Strüktür Garantisi
- + İroko Ahşap Deck Kaplama



Tekerlek Detayı

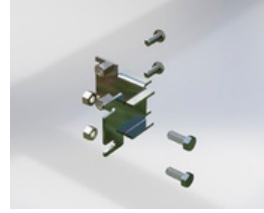

Küçük Birleşim Detayı

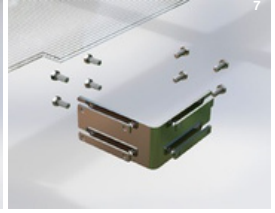

Büyük Birleşim Detayı



VERA



HAVUZUNUZDA YENİ BİR BOYUT: KAYAR TERAS HAVUZ KAPATMA SİSTEMLERİ

Tek Bir Dokunuşla Alanınızı Dönüştürün Bahçenizdeki alanı kısıtlayan havuzları, ihtiyaç duyduğunuzda şık bir güneşlenme terasına veya geniş bir etkinlik alanına dönüştürmeye ne dersiniz? Hareketli platform sistemimiz, havuzunuzu kullanmadığınız anlarda %100 güvenli ve fonksiyonel bir zemine dönüştürür.

NEDEN BİZİM SİSTEMİMİZİ SEÇMELİSİNİZ?

Havuz ortamı, nem ve kimyasallar nedeniyle korozyon riskinin en yüksek olduğu alanlardan biridir. Biz, ürünümüzün ömrünü ve performansını garanti altına almak için mühendisliğimizin merkezine dayanıklılığı koyuyoruz.

- %100 Alüminyum Alt Strüktür: Sistemin ana taşıyıcı gövdesi tamamen yüksek mukavemetli alüminyumdan imal edilmiştir. Bu sayede yapınız asla paslanmaz, çürümez ve yıllar boyu ilk günkü formunu korur. Çelik konstrüksiyonların aksine, havuz suyuna ve dış etkenlere karşı tam koruma sağlar.
- Paslanmaz Tekerlek Teknolojisi: Platformun pürüzsüz ve sessiz hareket etmesini sağlayan tekerlek sistemimiz, özel paslanmaz materyallerden üretilmiştir. Suyla temas etse dahi kilitlenme yapmaz, bakım gerektirmeden konforlu bir kullanım sunar.
- Maksimum Güvenlik: Havuzunuz kapalıyken üzerine mobilya koyabilir, üzerinde yürüyebilir veya çocuklarınız için güvenli bir oyun alanı olarak kullanabilirsiniz.
- Temiz ve Sıcak Havuz: Platform kapalıyken havuzun kirlenmesini önler, buharlaşmayı azaltır ve su sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.



TELESKOPIK HAVUZ KAPAMA

HELIX

OLYMPHE

KNIDOS

VERTEX

YÜKSEK MAXI KAPAMALAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

HELIX



HELIX

Herkese uygun orta yükseklikte bir kapama, modası asla geçmeyecek geleneksel bir tasarım.

GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı profiller yuvarlak şekli zorlu stres testlerine tabi tutulur

Air raylar zemine kolayca gömülebilir, tamamen yürünebilir ve sabitleme elemanları gizlidir


Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir. Modüllerin kaldırılmasını önlemek için kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

HELIX



	HELIX X SMALL	HELIX SMALL	HELIX MEDIUM	HELIX LARGE	HELIX X LARGE
Maksimum Kapanan Alan	317 x 420 cm	319 x 635 cm	415 x 850 cm	501 x 1060 cm	564 x 1276 cm
Modül Sayısı	2	3	4	5	6
Dıştan Dışa Genişlik	361 cm	361 cm	471 cm	571 cm	650 cm
Raylar Arası Mesafe	333 cm	333 cm	429 cm	515 cm	580 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	433 cm	646 cm	860 cm	1073 cm	1286 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	100 cm	100 cm	130 cm	155 cm	175 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

OLYMPHE



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur

Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir


Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

OLYMPHE



	OLYMPHE SMALL	OLYMPHE MEDIUM	★ OLYMPHE LARGE
Maksimum Kapanan Alan	363 X 635 cm	464 x 850 cm	500 x 1060 cm
Modül Sayısı	3	4	5
Dıştan Dışa Genişlik	407 cm	520 cm	556 cm
Raylar Arası Mesafe	379 cm	478 cm	505 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	646 cm	860 cm	1076 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	82 cm	100 cm	135 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

★ Bu ürünlerde profil üretimi sipariş üzerinden yapılır. Bu yüzden teslim süresi diğer ürünlerden 3 hafta fazladır.

KNIDOS



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu

son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur


Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir




Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

KNIDOS



	KNIDOS SMALL	KNIDOS MEDIUM	KNIDOS LARGE
Maksimum Kapanan Alan	350 x 635 cm	442 x 850 cm	515 x 1060
Modül Sayısı	3	4	5
Dıştan Dışa Genişlik	390 cm	500 cm	571
Raylar Arası Mesele	362 cm	458 cm	515
Dıştan Dışa Uzunluk	646 cm	860 cm	1076 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	55 cm	70 cm	100 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

★ Bu ürünlerde profil üretimi sipariş üzerinden yapılır. Bu yüzden teslim süresi diğer ürünlerden 3 hafta fazladır.

VERTEX



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur

Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir


Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

VERTEX



	VERTEX X SMALL	VERTEX SMALL	VERTEX MEDIUM	VERTEX LARGE	VERTEX X LARGE
Maksimum Kapanan Alan	350 X 555 cm	350 x 850 cm	400 x 740 cm	400 x 850 cm	450 x 850 cm
Modül Sayısı	3	4	4	4	4
Dıştan Dışa Genişlik	386 cm	400 cm	450 cm	450 cm	500 cm
Raylar Arası Mesafe	358 cm	358 cm	408 cm	408 cm	458 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	646 cm	860 cm	752 cm	860 cm	860 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	48 cm	54 cm	56 cm	56 cm	58 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

OLYMPHE MAXI



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı profiller yuvarlak şekil zorlu stres testlerine tabi tutulur

Air raylar zemine kolayca gömülebilir, tamamen yürünebilir ve sabitleme elemanları gizlidir


Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir. Modüllerin kaldırılmasını önlemek için kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

OLYMPHE MAXI



	OLYMPHE MAXI - SMALL	OLYMPHE MAXI - MEDIUM	OLYMPHE MAXI - LARGE	OLYMPHE MAXI - XLARGE
Maksimum Kapanan Alan	315 X 850 cm	415 x 850 cm	515 X 1060 cm	610 x 1270 cm
Modül Sayısı	4	4	5	6
Dıştan Dışa Genişlik	357 cm	457 cm	588 cm	720 cm
Raylar Arası Mesafe	315 cm	415 cm	515 cm	610 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	860 cm	860 cm	1073 cm	1286 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

KNIDOS MAXI



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur

Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir


Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.



RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

KNIDOS MAXI



	KNIDOS MAXI - SMALL	KNIDOS MAXI - MEDIUM	KNIDOS MAXI - LARGE	KNIDOS MAXI - XLARGE
Maksimum Kapanan Alan	350 X 850 cm	415 x 850 cm	515 X 1060 cm	605 x 1270 cm
Modül Sayısı	4	4	5	6
Dıştan Dışa Genişlik	392 cm	457 cm	571 cm	715 cm
Raylar Arası Mesele	350 cm	415 cm	515 cm	605 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	860 cm	860 cm	1073 cm	1286 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

EXTENDIA MAXI



GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

Kapama Konstrüksiyonu


son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur

Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir




Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.

RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit



Gümüş



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

EXTENDIA MAXI



	EXTENDIA - SMALL	EXTENDIA - MEDIUM	EXTENDIA - LARGE
Maksimum Kapanan Alan	450 X 635 cm	500 x 850 cm	500 x 1060 cm
Modül Sayısı	3	4	5
Dıştan Dışa Genişlik	464 cm	521 cm	521 cm
Raylar Arası Mesafe	450 cm	500 cm	500 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	646 cm	860 cm	1073 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	270 cm	270 cm	270 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703


HELIX AVANGART




GENEL ÖZELLİKLER

- + Alüminyum iskelet
- + 4 mm solid panel
- + Sürgülü giriş kapısı
- + Alüminyum air ray
- + Paslanmaz çelik tekerler
- + Antrasit Renk Seçeneği
- + 4 mevsim havuz keyfi
- + Isı kaybında %80 oranında azalma
- + Su tasarrufu

RENK SEÇENEKLERİ



Antrasit




Gümüş

Kapama Konstrüksiyonu

son derece dayanıklı
profiller yuvarlak şekil
zorlu stres testlerine tabi
tutulur

Air raylar zemine kolayca
gömülebilir, tamamen
yürünebilir ve sabitleme
elemanları gizlidir

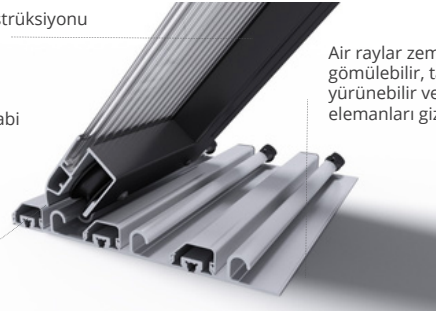

Paslanmaz çelikten sızdırmaz rulmanlı
tekerlekler kolayca hareket ettirilebilir.
Modüllerin kaldırılmasını önlemek için
kancalar içerir.



Alüminyum taşıyıcı profil, polikarbon levha birleşim detayı

AVANGARD



	AVANGARD- SMALL	AVANGARD - MEDIUM	AVANGARD - LARGE
Maksimum Kapanan Alan	450 X 635 cm	450 x 850 cm	500 x 1060 cm
Modül Sayısı	3	4	5
Dıştan Dışa Genişlik	478 cm	492 cm	556 cm
Raylar Arası Mesele	450 cm	450 cm	500 cm
Dıştan Dışa Uzunluk	646 cm	860 cm	1073 cm
Dıştan Dışa Yükseklik	250 cm	250 cm	250 cm
Modül Kilitlemesi	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Yandan Giriş Kapısı	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Renk	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703	Antrasit DB 703

MOOVER MOTOR



GENEL ÖZELLİKLER

Ölçüler: 110 x 163 x 1157 mm

Ağırlık: 27 kg

Batarya Voltaj Değeri: 12 V

%100 şarjdan sonra stand by süresi: 800 saat

IP Değeri: IPX4

Açma kapama mesafesi : 15-20 m

Motor Gücü: 150 W



GÜÇ ÜNİTESİ: Yüksek kapasiteli pil (12 V, 18 Ah), elektrikli hareket sistemine 1,5 saate kadar sürekli çalışma gücü sağlayabilir. Dahası, 7 Wh güneş paneli sayesinde MOOVER, yeterli güneş ışığı varsa, banyo sezonu boyunca normal çalışma için yeterli enerjiye sahip olabilir.

LED PANEL: Akıllı LED panel, MOOVER'ınızın mevcut durumu hakkında sizi bilgilendirir.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ: SÜRÜCÜ sisteminin tüm gücünü ileten kauçuk tekerlek, ıslak koşullarda bile çoğu yüzeyde optimum çekiş sağlar1). Engeli yüzeylerde çekiş, 8 mm'ye kadar engebeyi aşabilen bir yay tarafından da desteklenir.

SÜRÜCÜ SİSTEMİ: 150 W'lık elektrik motoru, yarı sıvı yağlayıcıli hermetik olarak kapatılmış bir helezon dişli kutusuna doğrudan bağlanır. Bu bağlantı sayesinde, elektrikli tahrik minimum enerji tüketimiyle yeterli güç üretebilir. Kayış dahil tüm dişli kutusu da bakım gerektirmez ve sessiz bloklarla sönümlenir.

MONTAJ SİSTEMİ: MOOVER'ın bir havuz kapamasına kurulumu herkesin kurabileceği kadar basit ve kolaydır ve hemen hemen her kapamaya kurulabilecek kadar çok yönlüdür2).

PROFİLLER VE RAYLAR


M Profilleri

Bunlar küçük ve orta ölçekli kapamalar için kullanılan profillerdir. Zarif bir şekilde oval hale getirilmiştir ve hem içeriden hem dışarıdan sağlamlaştırılmıştır. Profil Kesiti 40x55mm.



L Profilleri

Bunlar orta ölçekli kapamalar için kullanılan profillerdir. Görünüş olarak M Profillerine benzerler ama iç kısımlarında güçlendirme mevcuttur. Profil Kesiti 40x55mm.

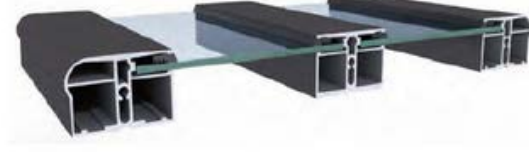

L+ Profilleri

Bunlar büyük ölçüklü kapamalar için kullanılan profillerdir. Ortadaki profil sağ ve sol profilden daha geniştir. Profil Kesiti 40 x 55 mm ve 40 x 72 mm.



XL Profilleri

Bu profil serisi, tavizsiz dayanıklılığa vurgu yapılan en büyük muhafazalar için tasarlanmıştır. Profil Kesiti 73 x 55 mm.



AIR ray

M, L ve L+ profillerden yapılmış kapamalar için uygundur. Raylar, ankraj cıvatalarının görünmeyeceği şekilde üretilir. Düşük ve yüksek darbe açılı muhafazalar için birer versiyon sunuyoruz.



AIR ray 110 mm

Bu raylar özellikle XL profilleriyle yapılan LAKMOS kapaması için tasarlanmıştır.



Standart XL Rayı

Tüm XL profil kullanılan yüksek kapamalar için tasarlanmış bir raydır.



Duvar Rayı

Duvara Entegre Olmphe için tasarlanmıştır.





HAZIR KALIP SİSTEMİ

HAZIR KALIP SİSTEMİ

BETON VE DEMİR MİKTARLARI

ÖNCESİ - SONRASI

POLİPROPİLEN HAZIR KALIP SİSTEMİ



Malzeme ve Yapısal Özellikler

- Dayanıklı Malzeme: Suya, kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dirençli, yüksek darbe dayanımına sahip, çevre dostu polipropilen (PP) plastikten üretilmiştir.
- Kalıcı Kalıp Özelliği: Kalıplar beton dökümü sonrası sökülmez; yapının kalıcı bir parçası haline gelerek havuz gövdesinin iç yüzeyini oluşturur.
- Taşıyıcılık: Panellerin arasına C30 hazır beton dökülür ve her panelin içine taşıyıcılığı pekiştirmek amacıyla 3 adet 10'luk nervürlü demir donatı eklenir.
- Paslanmaz Yapı: Metal panel sistemlerin aksine polipropilen esaslı olduğu için paslanma yapmaz ve strüktürün onlarca yıl sağlam kalmasını sağlar

Uygulama Kolaylığı ve İzolasyon

- Dar Alanlarda Çalışma: Geleneksel sistemlerin aksine arkada çalışma payı bırakma zorunluluğu yoktur; havuz boyutundan her kenarda sadece 25 cm fazla hafriyat yapılması yeterlidir.
- Kusursuz İzolasyon: Sisteme mükemmel yapışan, kendinden yapışkanlı Signapool geotekstil izolasyon membranı ile ikincil bir malzemeye gerek kalmadan yüksek tutuculuk ve yalıtım sağlanır.
- Isı Yalıtımı: Kalıp sisteminin kalıcı olması havuzda doğal bir ısı izolasyonu sağlar.
- Çatlak Önleme: Beton suyun yıpratıcı etkisinden korur ve oluşabilecek mikro çatlakların izolasyona veya seramiğe zarar vermesini engeller

POLİPROPİLEN HAZIR KALIP SİSTEMİ



PANEL KALIP KİTİ İÇERİĞİ

Her biri 100 x 150 cm ebatlarında panel kalıplar, 150 cm boyunda 15x15 köşe birleşim elemanları, 150 cm boyunda ara birleşim elemanları, panel kalıp sisteminin zemine sabitlenmesini sağlayan zemin birleşim elemanların.

3x6 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

3x7 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

4x7 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

4x8 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

4x9 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

5x9 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

5x10 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

5x11 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

6x12 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM

POLİPROPİLEN HAZIR KALIP SİSTEMİ



PANEL KALIP SİSTEMDE KULLANILAN BETON VE DEMİR MİKTARLARI

Polipropilen panel kalıp sisteminde her panel içine 3 adet 12'lik nervürlü demir yerleştirilir. Bu sistemin mukavemetini arttıran ve duvarlarla zeminin daha sağlam birleşmesini sağlayan bir uygulamadır.

PANEL KALIP KİTİ BÜYÜKLÜĞÜ	Ø 12 NERVÜRLÜ DEMİR	C30 BETON MİKTARI
3X6 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	315 metretül	9 m ³
3X7 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	350 metretül	11 m ³
4X7 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	380 metretül	12 m ³
4X8 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	415 metretül	14 m ³
4X9 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	445 metretül	16 m ³
5X9 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	475 metretül	17 m ³
5X10 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	510 metretül	19 m ³
5X11 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	540 metretül	21 m ³
6X12 POOL OFFICE PANEL KALIP SİSTEMİ H:150 CM	610 metretül	25 m ³



BETONARME VE SIVA YÜSEYLER İÇİN S2 İZOLASYON


PANEL YÜZEYLER İÇİN S1 İZOLASYON

90 DERECE İÇ KÖŞE ELEMANI

90 DERECE DIŞ KÖŞE ELEMANI

HYPERFLEX 12 CM BANT 25 M UZUNLUKTA

GEOTEKSTİL İZOLASYON MEMBRANI
SIGNAPOOL®

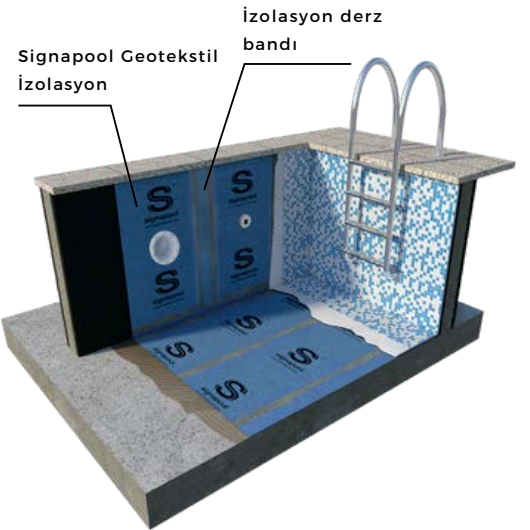



FİLTRASYON KABİN VE SETLERİ

MX75 FİLTRASYON SETİ

FILTROCLEAN PORTATİF SET

PAC DESIGN L

PAC DESIGN XL

PAC DESIGN XXL

MX 75 FİLTRASYON ÜNİTESİ



MX75 FİLTRASYON ÜNİTESİ İÇERİĞİ

7,5 m² kartuşlu filtre, 1 hp monofaze filtrasyon pompası, beyaz led spot ışık, ısıtma by-pass hattı, 30 MA kaçak akım röleli elektrik kutusu , kutu içi tahliye pompası, el süpürgesi, kepçe, fırça, termometre, analiz kiti.

ÜRÜN TANIMI

MX75 FİLTRASYON ÜNİTESİ

MX75 FİLTRASYON SİSTEMİNE İLAVE JET STREAM

EKİPMANSIZ BOŞ KABİN 70X100X150 CM

FİLTROCLEAR FİLTRASYON ÜNİTESİ

FİLTROCLEAR FİLTRASYON ÜNİTESİ



PAC DESIGN



PAC DESIGN

Havuzunuzun Yeni Teknoloji Üssü

Havuz keyfinizi kusursuz bir konforla birleştiren PAC DESIGN, karmaşık mekanik sistemleri tek bir estetik gövdede topluyor. Sadece bir platform değil, havuzunuzun kalbi için tasarlanmış akıllı bir çözüm merkezi.

- Isı Pompası Platformu: Cihazınız için sağlam ve titreşimi minimize eden mükemmel bir temel.
- Entegre Pano ve Dozaj Kabini: Elektrik panoları ve dozajlama sistemleri için dış etkenlere karşı tam koruma sağlayan, düzenli bir depolama alanı.
- Minimalist Estetik: Bahçenizdeki görüntü kirliliğine son veren modern ve kompakt tasarım.

Tek Ünite, Tam Çözüm.



PAC DESIGN L

70 X 5 x 100 cm

PAC DESIGN XL

70 X 40 x 100 cm

PAC DESIGN XXL

120 x 100 x 130 cm



DEZENFEKSİYON, OTOMASYON FİLTRASYON

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ



KALYPSO PRO
SALT HYBRIDE



KALYPSO PRO
SALT



KALYPSO PRO
CHLORE



KALYPSO PRO
BROME



KALYPSO PRO
OXYGENE ACTIF

KALYPSO PRO SERİSİ

Kalypso Pro serisi ürünleri, filtrasyon işlemini hava koşullarına ve havuzun kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak optimize eder. Farklı kontrol sensörleriyle entegre edildiğinde, pH seviyesini kesintisiz olarak izler ve dezenfeksiyon oranını tam ihtiyaç duyulan seviyede tutar. Bu sayede, su kalitesinden ödün vermeden kimyasal kullanımından maksimum tasarruf sağlamanıza olanak tanır.

YENİ !

DAHİLİ BLUETOOTH / Wİ-Fİ BAĞLANTISI

Bağlantıda Yeni Nesil: Entegre Bluetooth/Wi-Fi Teknolojisi Klereo, otomasyon dünyasında standartları yükselterek "Bluetooth/Wi-Fi" fonksiyonuna sahip yeni ürün serisini geliştirdi. Sonu -BW koduyla biten tüm referanslarda geçerli olan bu teknoloji, Klereo Connect ünitesine ihtiyaç duymadan havuzunuzu uzaktan yönetme özgürlüğü sağlar. Ayrıca, akıllı telefonunuzu doğrudan Bluetooth üzerinden sistemle eşleştirebildiğiniz için Klereo PAD uzaktan kumandaya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kontrolü tamamen parmaklarınızın ucuna taşır.





KALYPSO PRO SALT HİBRİT

KALYPSO PRO SALT HİBRİT KİT İÇERİĞİ:

1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
1 adet Akış Sensörü)
1 adet pH Probu

1 adet Redoks (ORP) Probu
1 adet Elektroliz Hücresi
1 adet Su Sıcaklık Sensörü
Şeffaf Prob Tutucu

Dahili Bluetooth/Wi-Fi bağlantısı ve filtrasyon kontrol butonlarına sahip versiyonu mevcuttur. Bu özellik için sipariş sırasında -BW referanslı ürünü seçiniz

3 OTOMATİK KONTROL FONKSİYONU



Filtration



pH



désinfectant

Klereo FLO pompa ve Klereo THERM ısı pompası kurulumu ile (ısıtma ve aydınlatma dahil) 5 otomatize fonksiyona kadar yükseltilebilir.



ÜRÜN TANIMI	Referans	Wifi Bağlantı Referansı
Kalypso Pro Salt Hibrit 35 m3 - 8 g/h klor üretimi	KL52-KPH-LS08	KL52-KPH-LS08-BW
Kalypso Pro Salt Hibrit 75 m3 - 15 g/h klor üretimi	KL52-KPH-LS15	KL52-KPH-LS15-BW
Kalypso Pro Salt Hibrit 100 m3 - 20 g/h klor üretimi	KL52-KPH-LS20	KL52-KPH-LS20-BW
Kalypso Pro Salt Hibrit 130 m3 - 25 g/h klor üretimi	KL52-KPH-LS25	KL52-KPH-LS25-BW

Opsiyonlar

ÜRÜN TANIMI	Referans
Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu – Hava Sıcaklığı Tanımlı	KL10-TA
Klereo Connect – İnternet Bağlantı Kiti	KL20-PP50U
Analiz Hazneli Serbest Klor Regülasyon Kiti	KL60-C2
Bidon Sonu Algılama Sistemi (Alternatif: Kimyasal Bitiş Sensörü)	KLPR-D11

KALYPSO PRO SALT



KALYPSO PRO SALT KİT İÇERİĞİ:

Elektronik Kontrol Ünitesi
1 adet Akış Sensörü
1 adet Elektroliz Hücres

1 adet Su Sıcaklık Sensörü
Şeffaf Prob Tutucu

3 OTOMATİK KONTROL FONKSİYONU



Filtration



pH



désinfectant

Klereo FLO pompa ve Klereo THERM ısı pompası kurulumu ile (ısıtma ve aydınlatma dahil) 5 otomatize fonksiyona kadar yükseltilebilir.

Dahili Bluetooth/Wi-Fi bağlantısı ve filtrasyon kontrol butonlarına sahip versiyonu mevcuttur. Bu özellik için sipariş sırasında -BW referanslı ürünü seçiniz.



ÜRÜN TANIMI

Kalypso Pro Salt Electrolyseur 35 m3 - 8 g/h klor üretimi
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 75 m3 - 15 g/h klor üretimi
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 100 m3 - 20 g/h klor üretimi
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 130 m3 - 25 g/h klor üretimi

Referans

KL52-K-LS08
KL52-K-LS15
KL52-K-LS20
KL52-K-LS25

Wifi bağlantı referansı

KL52-K-LS08-BW
KL52-K-LS15-BW
KL52-K-LS20-BW
KL52-K-LS25-BW

Opsiyonlar

ÜRÜN TANIMI

pH Regülasyon Kiti (1,5 l/sa)
Redoks (ORP) Regülasyon Kiti
Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu – Hava Sıcaklığı Sensörü ile
Analiz Hazneli Serbest Klor Regülasyon Kiti
Klereo Connect – İnternet Bağlantı Kiti
Kimyasal Bitiş (Bidon Sonu) Algılama Sistemi

KALYPSO PRO CHLORE



KALYPSO PRO CHLORE KİT İÇERİĞİ:

Elektronik Kontrol Ünitesi
2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
1 adet Akış Sensörü
1 adet pH Probu

1 adet Su Sıcaklık Sensörü
Şeffaf Prob Tutucu

3 OTOMATİK KONTROL FONKSİYONU



Filtration



pH



désinfectant

Klereo FLO pompa ve Klereo THERM ısı pompası kurulumu ile (ısıtma ve aydınlatma dahil) 5 otomatize fonksiyona kadar yükseltilebilir.



ÜRÜN TANIMI

Kit Kalypso Pro Chlore liquide

Referans

KL52-KPH-CL

Wifi Referansı

KL52-KPH-CL-BW

Opsiyonlar

ÜRÜN TANIMI

Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu – Hava Sıcaklığı Sensörü ile

Analiz Hazneli Serbest Klor Regülasyon Kiti

Klereo Connect – İnternet Bağlantı Kiti

130 m³ Üzeri Özel Havuzlar İçin Çift Peristaltik Pompa Adaptasyonu

Kimyasal Bitiş (Bidon Sonu) Algılama Sistemi

Referans

KL10-TA

KL20-CLOKP1

KL60-C2

KL20-PP50

KLPR-D11

KALYPSO PRO BROME



KALYPSO PRO BROME KİT İÇERİĞİ:

Elektronik Kontrol Ünitesi
Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
Akış Sensörü
pH Probu
Redoks (ORP) Probu

1 adet Su Sıcaklık Sensörü
Şeffaf Prob Tutucu

3 OTOMATİK KONTROL FONKSİYONU



Filtration



pH



désinfectant

Klereo FLO pompa ve Klereo THERM ısı pompası kurulumu ile (ısıtma ve aydınlatma dahil) 5 otomatize fonksiyona kadar yükseltilebilir.



ÜRÜN TANIMI

Kit Kalypto Pro Brome

Referans

KL52-K-BR

Wifi Referansı

KL52-K-BR-BW

Opsiyonlar

ÜRÜN TANIMI

Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu – Hava Sıcaklığı Sensörü ile

KL10-TA

130 m³ Üzeri Özel Havuzlar İçin Tekli Peristaltik Pompa Adaptasyonu

KL20-PP50U

Klereo Connect – İnternet Bağlantı Kiti

KL60-C2

Kimyasal Bitiş (Bidon Sonu) Algılama Sistemi

KLPR-D11

KALYPSO PRO OXYGEN ACTİF



KALYPSO PRO OXYGEN ACTİF İÇERİĞİ:

Elektronik Kontrol Ünitesi	1 adet Su Sıcaklık Sensörü
2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)	Şeffaf Prob Tutucu
1 adet Akış Sensörü	
1 adet pH Probu	

3 OTOMATİK KONTROL FONKSİYONU



Filtration



pH



désinfectant

Klereo FLO pompa ve Klereo THERM ısı pompası kurulumu ile (ısıtma ve aydınlatma dahil) 5 otomatize fonksiyona kadar yükseltilebilir.



ÜRÜN TANIMI

Kit Kalypso Pro Oxygène actif

Referans

KL52-KPH-OX

Wifi Referansı

KL52-KPH-OX-BW

Opsiyonlar

ÜRÜN TANIMI

Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu – Hava Sıcaklığı Sensörü ile

Analiz Hazneli Serbest Klor Regülasyon Kiti

Klereo Connect – İnternet Bağlantı Kiti

130 m³ Üzeri Özel Havuzlar İçin Çift Peristaltik Pompa Adaptasyonu

Kimyasal Bitiş (Bidon Sonu) Algılama Sistemi

Referans

KL10-TA

KL20-CLOKP1

KL60-C2

KL20-PP50

KLPR-D11

OTOMASYON SİSTEMLERİ

KALYPSO
Master Salt



KALYPSO
Master Chlore



KOMPACT
Master Pro



KOMPACT
Master M9



► Mevcut havuzlar için Kompact Mini M9 ürünümüz

KOMPACT Mini M9



- Mevcut elektrik panosuna bağlı.
- Her türlü dezenfektan ile uyumlu.
- 9 otomatize fonksiyon:
 - Filtrasyon (tek devirli pompa veya Klereo FLO)
 - pH Dengesi
 - Dezenfektan Kontrolü
 - Aydınlatma
 - Isıtma
 - Temizlik Robotu
 - Su Jetleri
 - Yardımcı Pompa
 - Motorlu Vana

YENİ !

Dahili « Bluetooth / Wi-Fi » özelliği

Klereo, entegre "Bluetooth/Wi-Fi" fonksiyonuna sahip yeni bir otomasyon ürün serisi geliştirdi. Bu özellik, ürün referans kodu -BW ile biten tüm modelleri kapsamaktadır. Bu seçenek sayesinde, Klereo Connect ünitesine sahip olmanız bile havuzunuzu uzaktan yönetebilirsiniz. Ayrıca, akıllı telefonunuzu Bluetooth üzerinden doğrudan Klereo kitine bağlayabildiğiniz için Klereo PAD uzaktan kumandaya olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.



KALYPSO Master Salt

Temel Fonksiyonların Yönetimi İçin

KALYPSO MASTER SALT İÇERİĞİ :

- 1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
- 1 adet Dahili Elektrik Panosu
- 1 adet 100 VA Aydınlatma Trafosu
- 1 adet Elektroliz Hücresi
- 1 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
- 1 adet Su Sıcaklık Sensörü
- 1 adet pH Probu
- 1 adet Akış Sensörü (Flow Switch)
- 1 adet Şeffaf Prob Tutucu

5 FONKSİYONU OTOMATİZE EDER



Filtrasyon



pH



Dezenfeksiyon



Aydınlatma



Isıtma



KALYPSO Master Chlore

Temel Fonksiyonların Yönetimi İçin

KALYPSO MASTER CHLORE İÇERİĞİ :

- 1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
- 1 adet Dahili Elektrik Panosu
- 1 adet 100 VA Aydınlatma Trafosu
- 2 adet Harici Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
- 1 adet Su Sıcaklık Sensörü
- 1 adet pH Probu
- 1 adet Redoks (ORP) Probu
- 1 adet Akış Sensörü (Flow Switch)
- 1 adet Şeffaf Prob Tutucu

5 FONKSİYONU OTOMATİZE EDER



Filtrasyon



pH



Dezenfeksiyon



Aydınlatma



Isıtma



Mikro kaptör kutusu



KOMPACT Master M9

İhtiyacs Uygun Otomasyon İçin

KOMPACT MASTER M9 KİT İÇERİĞİ:

- 1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
- 1 adet Dahili Elektrik Panosu
- 1 adet 100 VA Aydınlatma Trafosu
- 2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
- 1 adet Su Sıcaklık Sensörü
- 1 adet pH Probu
- 1 adet Akış Sensörü (Flow Switch)
- Dezenfeksiyon Aksesuarları

9 FONKSİYONU OPTİMİZE EDER



Filtrasyon



pH



Dezenfeksiyon



Isıtma



Robot



Aydınlatma

Yardımcı
PompaElektronik
Vana

Su Jetleri



Mikro kaptör kutusu



KOMPACT Master Pro

Eksiksiz Bir Otomasyon İçin

KOMPACT MASTER PRO KİT İÇERİĞİ:

- 1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
- 1 adet Dahili Elektrik Panosu
- 1 adet 100 VA Aydınlatma Trafosu
- 2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
- 1 adet Su Sıcaklık Sensörü
- 1 adet pH Probu
- 1 adet Akış Sensörü (Flow Switch)
- Dezenfeksiyon Aksesuarları
- 2 adet pH ve Dezenfektan (Sıvı Formda) Bidon Sonu Sensörü

9 FONKSİYONU OPTİMİZE EDER



Filtrasyon



pH



Dezenfeksiyon



Isıtma



Robot



Aydınlatma

Yardımcı
PompaElektronik
Vana

Su Jetleri



Mikro kaptör kutusu



KOMPACT Mini

Mevcut Yüzme Havuzları İçin

KOMPACT MİNİ KİT İÇERİĞİ:

- 1 adet Elektronik Kontrol Ünitesi
- 2 adet Dozaj Pompası (1,5 l/sa)
- 1 adet Su Sıcaklık Sensörü
- 1 adet pH Probu
- 1 adet Akış Sensörü (Flow Switch)
- Dezenfeksiyon Aksesuarları

9 FONKSİYONU OPTİMİZE EDER



Filtrasyon



pH



Dezenfeksiyon



Isıtma



Robot



Aydınlatma

Yardımcı
PompaElektronik
Vana

Su Jetleri

Klereo FLO POMPA

Sessizlik, Su kalitesi, Enerji Tasarrufu



Bağlantı özelliği sayesinde pompa; akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol edilebilir.

Klereo FLO vitesli pompa, enerji tasarrufu sağlayarak suyun filtrasyonunu gerçekleştirir.

Klereo FLO, sirkülasyon hızını havuzun ihtiyacına göre programlamanıza olanak tanır.

Bu özellik; pompa üzerinden, uyumlu bir otomasyon sistemiyle eşleştirilmişse Klereo kontrol panelinizden veya bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuz aracılığıyla uzaktan ayarlanabilir.

»Düşük filtrasyon hızında, pompa tüketimindeki azalma %90'a kadar ulaşabilir

AKILLI DOKUNMATİK KONTROLÖR



Opsiyonel AI / MI Modu

- **Otomatik İnvörtör Modu (Auto Inverter):** Su debisi ayarlandıktan sonra, pompa sistem basıncını otomatik olarak algılar ve sabit bir debi sağlamak için çalışma kapasitesini kendisi ayarlar.
- **Manuel İnvörtör Modu (Manual Inverter):** Çalışma kapasitesi, havuzun ihtiyaçlarına göre manuel olarak ayarlanabilir. (Bu mod, K-link haberleşme hattı üzerinden kullanılır.)



Elektrik Tüketimi Takibi



Debi Takibi



Tek tıkla filtre ters yıkama


ON/OFF pompalardan
30 kat daha sessiz




InverSILENCE Teknolojisi:
Filtrasyon modunda 1
metre mesafede 40dB(A)




KL71-KFL10

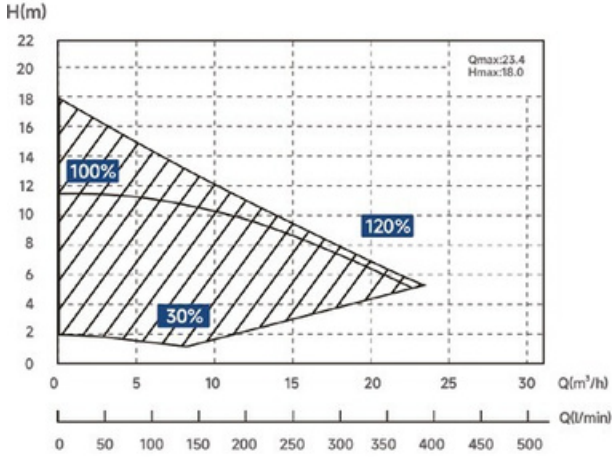


KL71-KFL15

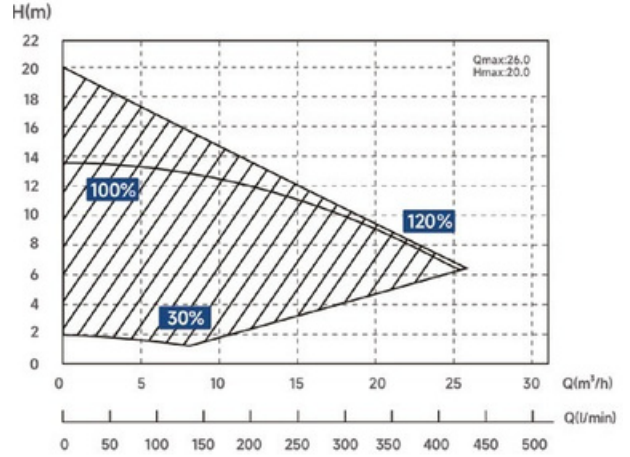

KL71-KFL20

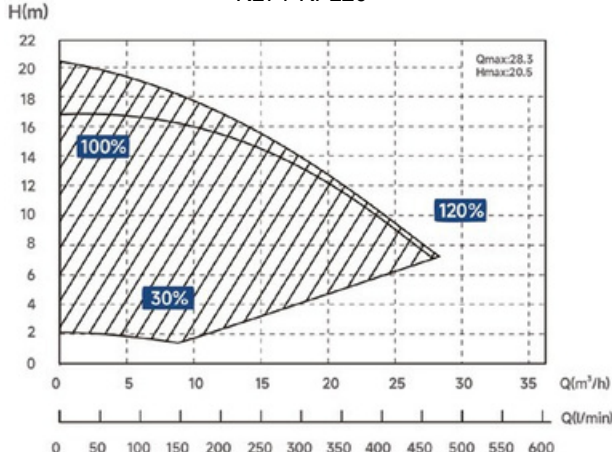

KL71-KFL25

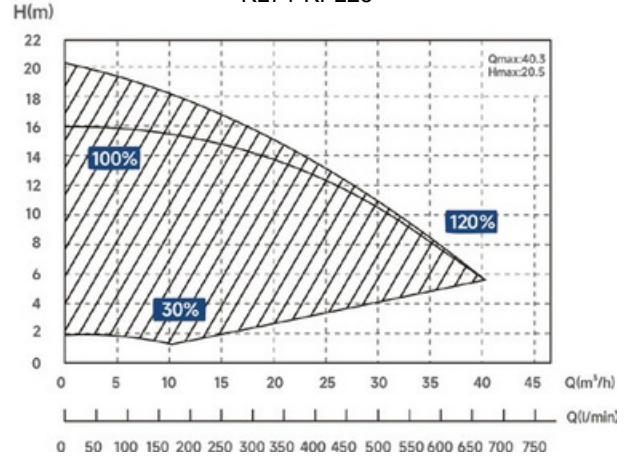

Referanslar	P1/CV*	Önerilen Hacmi	Maksimum debi 10 m3/h	Maksimum Debi 8m3/h
KL71-KFL10	0.75	30 ~ 50	14.1	18.1
KL71-KFL15	1.05	40 ~ 70	19.3	23.0
KL71-KFL20	1.40	60 ~ 90	24.5	27.6
KL71-KFL25	1.75	80 ~120	32.0	35.6



ISITMA SİSTEMLERİ

ISI POMPALARI

ELEKTRİKLİ EŞANJÖRLER



PRIMA START

**MONOFAZE ISI
POMPASI
ÜRÜN GRUBU**



ÖZELLİKLER

- ✦ Kolay ve hızlı kurulum
- ✦ Kendiliğinden buz çözme özelliği çevrim ters çevirme
- ✦ 5 yıl garantili eşanjör korozyona karşı
- ✦ Daha çevre dostu gaz ve daha verimli
- ✦ Uzaktan dokunmatik kontrol monitörü
- ✦ Çift akışlı eşanjör
- ✦ Optimize edilmiş buharlaştırıcı
- ✦ -5°C'ye kadar çalışır
- ✦ Hem ısıtma hem soğutma

TEKNİK ÖZELLİKLER

	MP20	MP30	MP40	MP55	MP70	MP80
Maksimum su hacmi	20 m ³	30 m ³	40 m ³	55 m ³	70 m ³	80 m ³
Çalışma aralığı	-5°C ile +35°C					
24°C'de üretilen enerji	3,1 KW	4,6 KW	6,8 KW	9,1 KW	12,2 KW	13,1 KW
24°C'de harcanan enerji	0,64 KW	0,90 KW	1,26 KW	1,72 KW	2,31 KW	2,38 KW
24°C'de COP	4,84	5,11	5,4	5,29	5,28	5,5
15°C'de üretilen enerji	2,6 KW	3,7 KW	5,2 KW	7 KW	9,1 KW	10 KW
Maksimum harcanan güç	4,7 A	5 A	8,9 A	13,1 A	13,4 A	13,4 A
Voltaaj	230 V / 50Hz					
Minimum akış hızı	1,5 m ³ /h	2,2 m ³ /h	3 m ³ /h	4,5 m ³ /h	5,3 m ³ /h	6 m ³ /h
Kompresör	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Eşanjör tipi	Titanyum eşanjörü. Paslanmaya karşı 5 yıl garanti					
1m'de ses basıncı	49 dBa	51 dBa	53 dBa	54 dBa	55 dBa	56 dBa
10m'de ses basıncı	37 dBa	38 dBa	42 dBa	42 dBa	42 dBa	44 dBa
Fan yönü	yatay	yatay	yatay	yatay	yatay	yatay
Uzunluk	765 mm	765 mm	975 mm	975 mm	975 mm	1135 mm
Genişlik	341 mm	341 mm	418 mm	418 mm	418 mm	490 mm
Yükseklik	575 mm	575 mm	605 mm	605 mm	605 mm	865 mm
Ağırlık	36 Kg	37 Kg	50 Kg	59 Kg	82 Kg	85 Kg
Soğutucu akışkan.	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Uzaktan kumanda	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Defrost döngüsü	Otomatik					
Bağlantı parçaları	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Isıtma ve Soğutma	evet	evet	evet	evet	evet	evet
UV Dayanımlı dış kaplama	beyaz	beyaz	beyaz	beyaz	beyaz	beyaz

ISI POMPASININ ÇALIŞMA PRENSİBİ



Havuzagiden toplamısı = Verimlilik Katsayısı
Tüketilen enerji

PRIMA PLUS

**TRIFAZE ISI
POMPASI
ÜRÜN GRUBUMUZ**



ÖZELLİKLER

- Kolay ve hızlı kurulum
- Kendiliğinden buz çözme özelliği
- 5 yıl garantili eşanjör korozyona karşı
- Daha çevre dostu gaz ve daha verimli
- Uzaktan dokunmatik kontrol monitörü
- Çift akışlı eşanjör
- Optimize edilmiş buharlaştırıcı
- -7°C'ye kadar çalışır
- Hem ısıtma hem soğutma

TEKNİK ÖZELLİKLER

	T60 PP	T85 PP	T120 PP	T145 PP
Maksimum havuz hacmi	60 m ³	85 m ³	120 m ³	145 m ³
Çalışma aralığı	-7°C ile +35°C			
24°C'de üretilen enerji	10 KW	14,3 KW	20,2 KW	23,5 KW
24°C'de harcanan enerji	1,89 KW	2,80 KW	3,36 KW	3,80 KW
24°C'de COP	5,30	5,89	6,01 16,2	6,18
15°C'de üretilen enerji	8 KW	11,5 KW	KW 3,20	19,1 KW
15°C'de harcanan enerji	1,82 KW	2,60 KW	KW	3,75 KW
Maksimum Amper	4,64 A	7,76 A	9 A	9,94 A
Güç kaynağı (V/Ph/Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Minimum akış hızı	4,5 m ³ /h	6 m ³ /h	7,5 m ³ /h	9 m ³ /h
Kompresör	1 rotatif	1 rotatif	1 rotatif	1 rotatif
Eşanjör	Paslanmaya karşı 5 yıl garantili titanyum eşanjör			
1m'de ses seviyesi	54 dBa	56 dBa	58 dBa	60 dBa
Fan yönü	yatay	yatay	yatay	yatay
Boyutlar (UxGxY) mm	1135x490x865	1135x490x865	1135x490x1275	1135x490x1275
Soğutucu Gaz	R32	R32	R32	R32
Kumanda	Dijital ekran			
Defrost özelliği	Otomatik			
Tesisat	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Kablo özelliği	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Gövde UV Dayanımı	evet	evet	evet	evet
ABS kaplama	beyaz	beyaz	beyaz	beyaz

GOA

PAC

FULL INVERTER IŞI POMPASI ÜRÜN GRUBUMUZ



ÖZELLİKLER

+ F-15°C'ye kadar çalışır.

+ Çok sessiz

+ Ultra performans


+ Full DC Inverter teknolojisi

+ 4G modül opsiyonu

+ Renkli dokunmatik ekran

INVERTER ISI POMPASININ AVANTAJLARI

İnverter teknolojisi, ısı pompasının sürekli olarak tam kapasitede çalışması yerine, yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan kapasitede kullanılmasını sağlar. Bu sayede ekipmanlar daha az zorlanıyor ve daha akıllıca kullanılıyor.

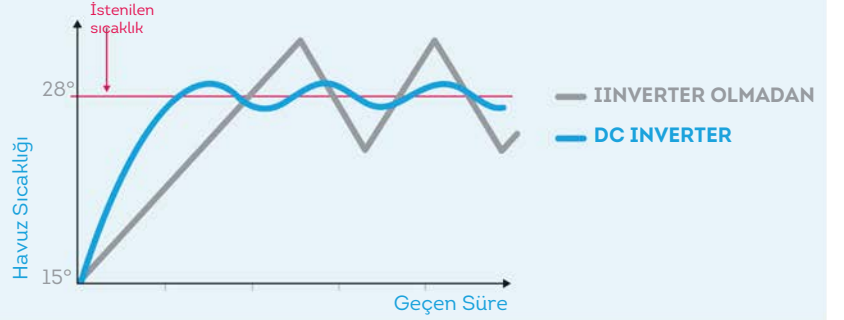YATAY VANTİLATÖRLÜ GOA INVERTÖR
TEKNİK ÖZELLİKLER

	GOA INVERTER MONO 60H		GOA INVERTER MONO 80H		GOA INVERTER MONO 100H		GOA INVERTER TRI 80H		GOA INVERTER TRI 100H	
Maksimum su hacmi	60m ³		80 m ³		100m ³		80m ³		100m ³	
Çalışma aralığı	-15°C ile +40°C						-15°C ile +40°C			
Hava 15°/Su 27°/Nem 70°	mini	max i	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
Üretilen enerji (kW)	2,25	9,70	2,92	12,40	3,84	15,40	2,92	12,40	3,84	15,40
Tüketilen enerji (kW)	0,32	2,08	0,44	2,86	0,60	3,81	0,42	2,86	0,60	3,81
COP max.	7,03	4,66	6,64	4,34	6,40	4,04	6,64	4,34	6,40	4,04
Elektrik bağlantısı	230 V~ / 1Ph						380-400 V~ / 3Ph			
Absorbe edilen Akım	10 A		14 A		18 A		8 A		10 A	
Kompresör	Mitsubishi rotatif inverter									
Eşanjör	Korozyona karşı 5 yıl garantili titanyum eşanjör									
Vantilatör yönü	yatay	yatay	yatay		yatay				yatay	
Vantilatör Watt değeri	100 W		120 W		120 W		120 W		120 W	
Vantilatör dönüş hızı	400-800 RPM		500-750 RPM		500-900 RPM		500-750 RPM		500-900 RPM	
Ses değerleri	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
1 m ses desibeli	42	52	44	53	45	56	44	53	45	56
10 m ses desibeli	22	32	24	33	25	36	24	33	25	36
10 m ses desibeli, sessiz mod	22		24		25		24		25	
Tesisat	Ø 50 mm		Ø 50 mm		Ø 50 mm		Ø 50 mm		Ø 50 mm	
Minimum su debisi (m3/h)	4,2		5,3		6,6		5,3		6,6	
Basınç Kaybı (max) (kPa)	4,5		5		6		5		6	
Ürün ölçüleri (L/L/H) mm	1003x435x767		1117x490x868		1117x490x868		1117x490x868		1117x490x868	
Ürün ağırlıkları	62 kg		71 kg		95 kg		78 kg		95 kg	
Soğutucu gaz	R32		R32		R32		R32		R32	
Debi kontrolü	evet		evet		evet		evet		evet	
Dijital kumanda	evet		evet		evet		evet		evet	
Otomatik buz çözme	otomatik						otomatik			
Hem ısıtma hem soğutma	otomatik veya manuel						otomatik veya manuel			

PLAYA



GENEL ÖZELLİKLER

- + Paslanmaz Çelik İskelet
- + Trevira PVC Kaplamalı İç Liner
- + El İşçiliği Dış Rattan Paneller
- + Yüksek Parlaklıklı Led Işığı
- + Sky Kumaş Minderler
- + Modüler Yapı Sayesinde Kolay Kurulum
- + 2 Yıl Mekanik Garanti 5 Yıl Liner Garantisi



DOLCE VITA



GENEL ÖZELLİKLER

- + Çelik İskelet
- + Trevira PVC Kaplamalı İç Liner
- + Dış Rattan Paneller
- + Yüksek Parlaklıklı Led Işığı
- + Giriş Merdiven,
- + Modüler Yapı Sayesinde Kolay Kurulum
- + 2 Yıl Mekanik Garanti 5 Yıl Liner Garantisi





POOL OFFICE FABRİKA

İstiklal Mah. Dumansız 11. Sok No:8/B
Süleymanpaşa TEKİRDAĞ



POOL OFFICE INOVASYON MERKEZİ

Maslak Mah. Meydan Sok. Veko Giz
Plaza No:3/49, Sarıyer İSTANBUL

BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN!



0212 706 44 14



info@pooloffice.com.tr

www.pooloffice.com.tr



**SOLMAZ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**



İstiklal Mh. Dumansız 11. Sk.
No:8/B, Süleymanpaşa TEKİRDAĞ.



pooloffice.com.tr



+90 212 706 44 14
+90 530 240 49 60



[instagram.com/pooloffice](https://www.instagram.com/pooloffice)